



■ Kunststoff-Distanzbolzen

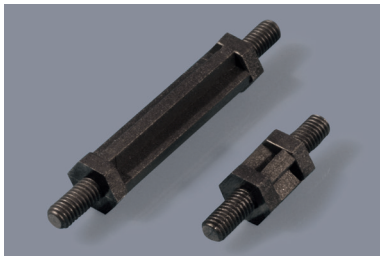

Kunststoff-Distanzbolzen, mit Außen-/Außen-Gewinde (MM 90 H)

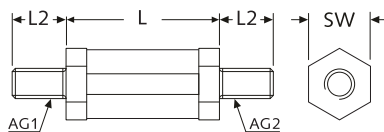

Artikel-Bez.		AG1	AG2	SW	L2	L		
Typ	Material					min	max	
MM 90 H 2550 L= ...	PA	M2,5	M2,5	5	6,0	3,0	65,0	■
MM 90 H 3060 L= ...	PA	M3	M3	6	6,0	3,0	75,0	■
MM 90 H 3080 L= ...	PA	M3	M3	8	6,0	3,0	65,0	■
MM 90 H 4060 L= ...	PA	M4	M4	6	6,4	3,0	65,0	■
MM 90 H 4080 L= ...	PA	M4	M4	8	6,4	3,0	65,0	■
<b>NEU</b> MM 90 H 50100 L= ...	PA	M5	M5	10	8,0	3,0	65,0 *	■
MM 90 H 30/4060 L= ...	PA	M3	M4	6	6,0/6,4	3,0	65,0	■
MM 90 H 30/4080 L= ...	PA	M3	M4	8	6,0/6,4	3,0	65,0	■

\* L=80,0 mm auch lieferbar / Maße in mm / Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen auf Anfrage) / VPE 100 St.

Standard Material: PA – UL-94 HB – schwarz, -40°C bis +105°C

Passende PA-Muttern:


Art.-Nr.	Artikel-Bez.
03020	DIN 555 M2,5 PA schwarz – Sechskantmutter
03511	DIN 555 M3 PA schwarz – Sechskantmutter
01528	DIN 555 M4 PA schwarz – Sechskantmutter
29125	DIN 555 M5 PA schwarz – Sechskantmutter

(weitere PA-Muttern siehe Kapitel "Montagezubehör")

■ Kunststoff-Distanzbolzen



Kunststoff-Distanzbolzen, mit einseitigem Innengewinde (FP 90 H)



Artikel-Bez.		IG	SW	L1 max	L		
Typ	Material				min	max	
FP 90 H 3060 L= ...	PA-GV	M3	6	10,0	5,0	61,0	■

Maße in mm / Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen auf Anfrage) / VPE 100 St.

Info: Innengewinde (L1): Für Längen (L) bis 12 mm gilt: L1 = L - 2 mm


Standard Material: PA – UL-94 V-2 – schwarz, -40°C bis +105°C

Passende PA-Schrauben (Kreuzschlitz-Schraube):

Art.-Nr.	Artikel-Bez.
08746	DIN 7985 Form H - M3 x 10 mm PA natur
08747	DIN 7985 Form H - M3 x 12 mm PA natur
08748	DIN 7985 Form H - M3 x 16 mm PA natur

(weitere PA-Schrauben siehe Kapitel "Montagezubehör")

Bestellbsp. für Kunststoff-Distanzbolzen, mit einseitigem Innen-Gewinde (FP 90 H):

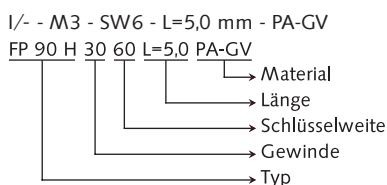

Tabellenlegende

- AG: Außengewinde
- IG: Innengewinde
- L: Länge
- L1: Innengewindelänge
- L2: Außengewindelänge
- SW: Schlüsselweite