PST + PSTL

Kunststoff-Stützpfosten

Plastic PCB support pillars



B_{LP}= ø2,5 / MS_{LP}= 1,6	Art.-Nr. natur	Artikel-Bez.	L	Farbe	Art.-Nr. natur	Artikel-Bez.	L	Farbe
	09770	PST-01-01	1,6	☐	09774	PST-07-01	11,1	☐
	09771	PST-02-01	3,2	☐	09775	PST-08-01	12,7	☐
	02514	PST-03-01	4,8	☐	09776	PST-09-01	14,3	☐
	09772	PST-04-01	6,4	☐	09777	PST-10-01	15,9	☐
	09773	PST-05-01	7,9	☐	NEW 42219	PST-14-01	22,2	☐
	03358	PST-06-01	9,5	☐				

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2 ☐ natur -40°C bis +75°C
Material auf Anfrage: siehe unten

Artikel-Bez.	B_{CH} Ø	MS_{CH} max	L min	L max	Farbe
NEW PSTL-L=...	2,5	1,6	3,0	40,0	■

AD = ø4,0 mm · Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +105°C

PSM

Kunststoff-Stützpfosten

Plastic PCB support pillars



B_{LP}= ø3,2 / MS_{LP}= 0,8-2,0	Art.-Nr. natur	Artikel-Bez.	B_{CH} Ø	MS_{CH} max	L	Farbe
	02471	PSM-02-01	3,2	0,8-2,0	3,2	☐
	02472	PSM-03-01	3,2	0,8-2,0	4,8	☐
	02473	PSM-04-01	3,2	0,8-2,0	6,4	☐
	02474	PSM-05-01	3,2	0,8-2,0	7,9	☐
	02475	PSM-06-01	3,2	0,8-2,0	9,5	☐
	02476	PSM-07-01	3,2	0,8-2,0	11,1	☐
	02477	PSM-08-01	3,2	0,8-2,0	12,7	☐
	02478	PSM-09-01	3,2	0,8-2,0	14,3	☐
	02479	PSM-10-01	3,2	0,8-2,0	15,9	☐

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2 ☐ natur -40°C bis +75°C
Material auf Anfrage: PA UL-94 V-0 ☐ weiß -40°C bis +75°C
PA UL-94 V-2 ■ graubraun -40°C bis +160°C

PS

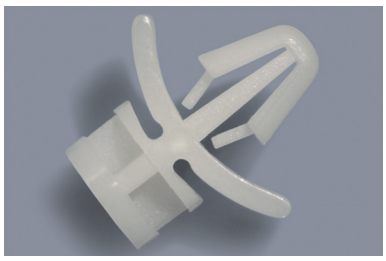

Kunststoff-Stützpfosten

Plastic PCB support pillars



B_{LP}= ø4,8 / MS_{LP}= 0,8-2,0	Art.-Nr. natur	Artikel-Bez.	L	Farbe	Art.-Nr. natur	Artikel-Bez.	L	Farbe
	NEW 13312	PS-02-01	3,5	☐	00518	PS-10-01	15,9	☐
	00513	PS-03-01	4,8	☐	00519	PS-12-01	19,1	☐
	00514	PS-04-01	6,4	☐	00520	PS-14-01	22,2	☐
	NEW 13313	PS-05-01	7,9	☐	NEW 13314	PS-16-01	25,4	☐
	00515	PS-06-01	9,5	☐	NEW 13315	PS-18-01	28,6	☐
	00516	PS-07-01	11,1	☐	NEW 13316	PS-20-01	31,8	☐
	00517	PS-08-01	12,7	☐	NEW 13317	PS-22-01	34,9	☐

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2 ☐ natur -40°C bis +75°C
Material auf Anfrage: PA UL-94 V-0 ☐ weiß -40°C bis +75°C
PA UL-94 V-2 ■ graubraun -40°C bis +160°C