T: +49 89 726090-60 · verkauf@artgmbh.com · www.artgmbh.com

ANY-1 + ANY-2

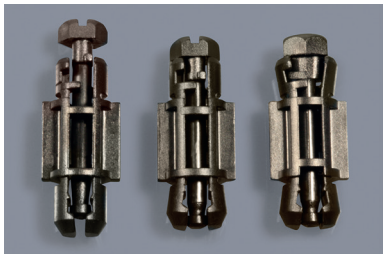

Kunststoff-Distanzhalter, lösbar, mit ¼-Drehverschluss

Releasable plastic PCB spacers with quarter-turn connection

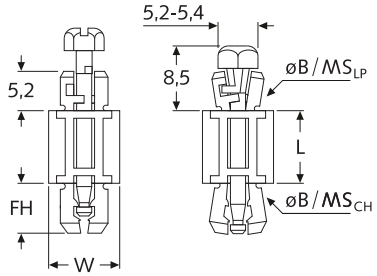

B_{LP}= ø6,4

B_{CH}= ø6,4

Art.-Nr. V-2	Art.-Nr. V-0	Artikel-Bez. Typ	Artikel-Bez. Material	B_{LP} Ø	MS_{LP}	B_{CH}* Ø	MS_{CH}	FH	W	L	Farbe
09519	-	ANY-1 048	PC sw	6,3-6,4	0,8-2,4	6,3-6,4	0,8-2,4	6,6	10,0	4,8	■
09520	50409	ANY-1 064	PC sw	6,3-6,4	0,8-2,0	6,3-6,4	0,8-2,0	6,6	9,4	6,4	■
09521	50410	ANY-1 095	PC sw	6,3-6,4	0,8-2,0	6,3-6,4	0,8-2,0	6,6	9,4	9,5	■
22788	-	ANY-2 095	PC sw	6,3-6,4	0,8-2,4	6,3-6,4	0,8-1,8	5,6	9,4	9,5	■
09522	50411	ANY-1 127	PC sw	6,3-6,4	0,8-2,0	6,3-6,4	0,8-2,0	6,6	9,4	12,7	■
09523	50412	ANY-1 159	PC sw	6,3-6,4	0,8-2,0	6,3-6,4	0,8-2,0	6,6	9,4	15,9	■
09524	50413	ANY-1 191	PC sw	6,3-6,4	0,8-2,0	6,3-6,4	0,8-2,0	6,6	9,4	19,1	■

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ UL-94 V-2: 100x / UL-94 V-0: 5.000x

Auf Anfrage: weitere Längen und Sonderausführungen

Material V-2: Körper: PC UL-94 V-2 ■ schwarz (elektrisch nicht leitend)
Pin: PA UL-94 V-2 ■ schwarz
Temperatur: -40°C bis +75°C (kurzzeitig: +100°C)

Material V-0: Körper: PC UL-94 V-0 ■ schwarz (elektrisch nicht leitend)
Pin: PA UL-94 V-0 ■ schwarz
Temperatur: -40°C bis +90°C (kurzzeitig: +120°C)

max. Zugkraft: 340 N
max. Scherkraft: 380 N

Info: Ermöglicht eine schnelle Montage und stabile Verbindung, die bei Bedarf einfach gelöst werden kann.

***Anmerkung:** Bohrungsdurchmesser B_{CH} = 6,3-6,4 mm abhängig von Materialstärke
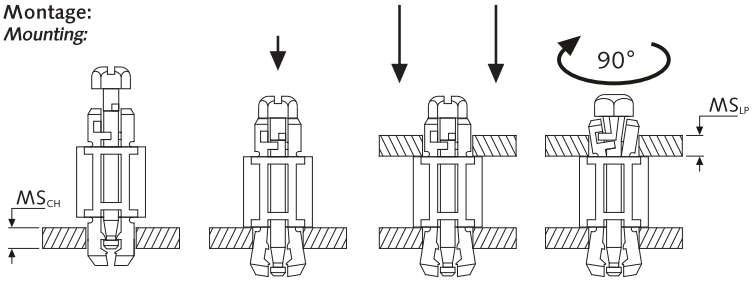
Montage:
Mounting: