



**KBL**

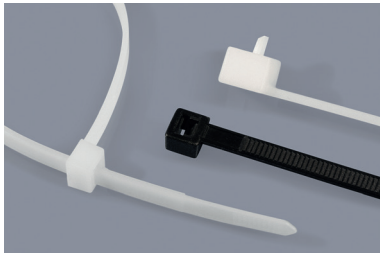

**Kabelbinder, lösbar,  
mit Innenverzahnung**  
*Removable cable ties, inside serrated*

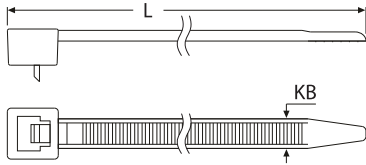

Art.-Nr. natur	Art.-Nr. schwarz	Artikel-Bez. Maße (KB x L)	KB	L	Zug.* kg	MOQ / VPE Stück
05162	-	KBL 4,8 x 152 mm	4,8	152	22	1.000
05163	-	KBL 4,8 x 203 mm	4,8	203	22	1.000
09372	-	KBL 4,8 x 300 mm	4,8	300	22	1.000
<b>NEW</b> 27053	27054	KBL 7,5 x 200 mm	7,5	200	22	100
<b>NEW</b> 27055	27056	KBL 7,5 x 250 mm	7,5	250	22	100
<b>NEW</b> 27057	27058	KBL 7,5 x 350 mm	7,5	350	22	100


\*Zugfestigkeit · Unit: mm

**Standard-Material:** PA UL-94 V-2  natur -40°C bis +75°C  
PA UL-94 V-2  schwarz -40°C bis +75°C **UV**


**Eigenschaften:**  
· halogenfrei

**Chemische Beständigkeit:**  
++ Öle, Fette, aromatische Lösemittel  
+ Laugen  
o Säuren  
- phenol- und chlorhaltige Lösemittel

**KBL ... S UV HT**

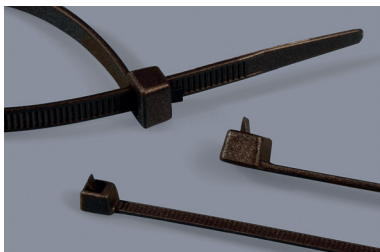

**Kabelbinder, lösbar,  
mit Außenverzahnung**  
*Removable cable ties, outside serrated*

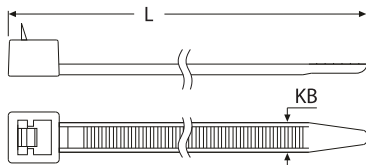

Art.-Nr. schwarz	Artikel-Bez. Maße (KB x L)	Zug.* kg	Farbe	Art.-Nr. schwarz	Artikel-Bez. Maße (KB x L)	Zug.* kg	Farbe
09360	KBL 2,6 x 110 S UV HT	8	■	09366	KBL 7,6 x 210 S UV HT	53	■
09361	KBL 4,7 x 125 S UV HT	22	■	09367	KBL 7,6 x 300 S UV HT	53	■
09362	KBL 4,7 x 160 S UV HT	22	■	09368	KBL 7,6 x 370 S UV HT	53	■
09363	KBL 4,7 x 185 S UV HT	22	■	09369	KBL 9,0 x 175 S UV HT	79	■
09364	KBL 4,7 x 300 S UV HT	22	■	09370	KBL 9,0 x 260 S UV HT	79	■
09365	KBL 4,7 x 370 S UV HT	22	■	09371	KBL 9,0 x 360 S UV HT	79	■

\*Zugfestigkeit · Unit: mm · MOQ 100x

**Standard-Material:** PA UL-94 V-2  schwarz -40°C bis +110°C **HT UV**