

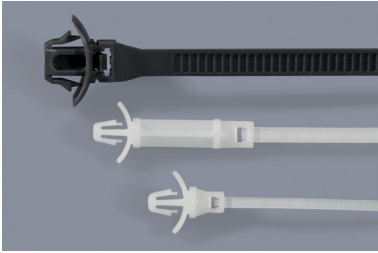


KBA + KBAL

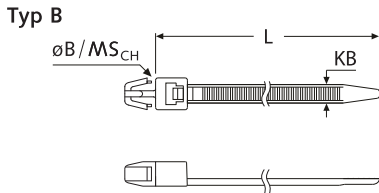

Kabelbinder, mit Spreizanker
Cable ties with push-mount

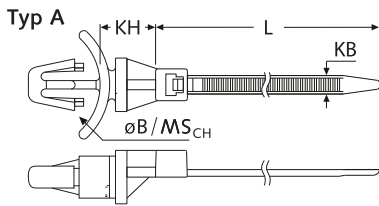


Art.-Nr.	Artikel-Bez. Maße (KB x L)	B _{CH} ø	MS _{CH}	KH	Typ	Zug.* kg	MOQ / VPE Stück	Farbe
19023	KBA 2,5 x 109 N	4,8	1,6	-	A	8	1.000	□
05984	KBA 2,5 x 115 N 064 B	4,0	0,8-2,0	6,4	A	8	500	□
00877	KBA 2,5 x 115 N 064 A	4,8	0,8-2,0	6,4	A	8	500	□
05987	KBA 2,5 x 115 N 064 C	4,8	1,6-3,6	6,4	A	8	500	□
05760	KBA 3,5 x 123 N	3,9	1,0-2,5	-	A	18	1.000	□
19321	KBA 3,5 x 150 N-C	5,2	2,7	-	B	13	100	□
19322	KBA 4,5 x 200 N-C	6,3	3,0	-	B	22	500	□
19026	KBA 4,8 x 190 N	6,4	1,6	-	A	22	500	□
05983	KBA 4,8 x 214 N	4,8	2,4	-	B	22	500	□
NEW 43870 ¹	KBAL 7,4 x 130 N ¹	6,5	0,8-1,8	-	A	40	250	□
24924 ¹	KBAL 7,4 x 130 S ¹	6,5	0,8-1,8	-	A	40	250	■
24918 ¹	KBAL 7,8 x 150 N ¹	6,0	0,8-1,5	-	A	40	100	□
24919 ¹	KBAL 7,8 x 150 S ¹	6,0	0,8-1,5	-	A	40	100	■
24922 ¹	KBAL 7,8 x 230 N ¹	6,0	0,8-1,5	-	A	40	100	□
24923 ¹	KBAL 7,8 x 230 S ¹	6,0	0,8-1,5	-	A	40	100	■



*Zugfestigkeit · ¹Kabelbinder lösbar · weitere Ausführungen a. A. · Unit: mm

Standard-Material: PA UL-94 V-2 □ natur -40°C bis +75°C
PA UL-94 V-2 ■ schwarz -40°C bis +75°C

KBB

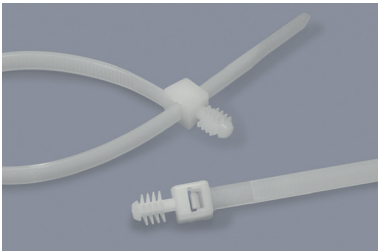

Kabelbinder, für Blindlochmontage
Cable ties for blind-hole assembly

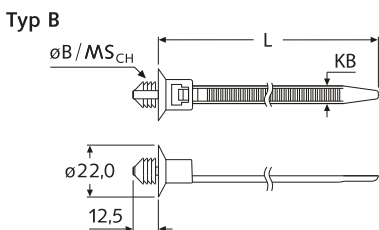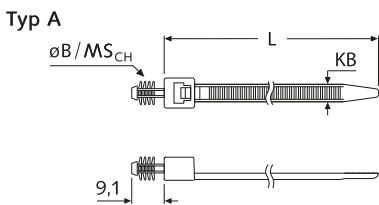

Art.-Nr.	Artikel-Bez. Maße (KB x L)	B _{CH} ø	MS _{CH}	Typ	Zug.* kg	MOQ / VPE Stück	Farbe
29151	KBB 4,8 x 190 N	6,4	min. 6,4	A	22	500	□
29152	KBB 4,8 x 190 S	6,4	min. 6,4	A	22	500	■
NEW 52740	KBB 5,1 x 158 S	6,2-6,4	0,8-7,0	B	22	1000	■

*Zugfestigkeit · weitere Ausführungen a. A. · Unit: mm

Standard-Material: Typ A: PA UL-94 V-2 □ natur -40°C bis +75°C
PA UL-94 V-2 ■ schwarz -40°C bis +125°C **HT**
Typ B: PA UL-94 V-2 ■ schwarz -40°C bis +75°C

UV = UV-beständig UV-resistant
HT = Hitzebeständig Heat-resistant
V-O = Schwer entflammbar Flame-resistant