



KBM

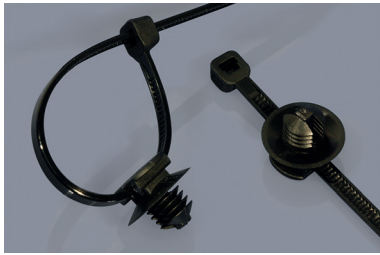

Kabelbinder, inkl. Sockel

Cable ties with included mount

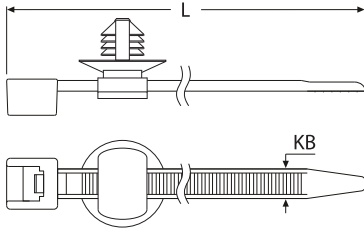


Art.-Nr.	Artikel-Bez. Maße (KB x L)	B _{CH} ∅	MS _{CH} min	Zug.* kg	MOQ / VPE Stück	Farbe
29150	KBM 3,6 x 160 S-M PA	6,5-7,0	≥0,8	13	1.000	■
NEW 48507	KBM 4,8 x 222 S-M PA	6,5-7,0	≥0,8	22	1.000	■

*Zugfestigkeit · weitere Ausführungen a. A. · Unit: mm

Standard-Material: PA UL-94 V-2 ■ schwarz -40°C bis +75 °C

Kabelbinder-Montagesockel:

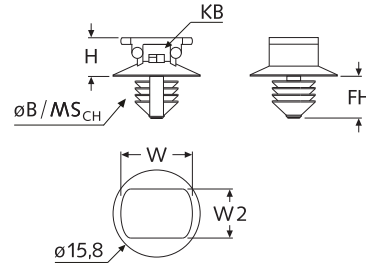

Kabelbinder-Montagesockel, einzeln:

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	KB max	Farbe
29149	FTH-15-7-SW	4,8	■

Unit: mm · MOQ 100x


KBS + KBSL




Kabelbinder, mit Schrauböse

Cable ties with mounting hole

Typ A + Typ B



Typ C



Art.-Nr.	Artikel-Bez. Maße (KB x L)	Typ	ID ∅	Zug.* kg	MOQ / VPE Stück	Farbe
03026	KBS 3,6 x 150 N	A	4,5	13	100	□
02972	KBS 4,8 x 200 N	A	5,2	20	100	□
03028	KBS 7,8 x 200 N	A	6,5	55	100	□
03029	KBS 7,8 x 300 N	A	6,5	55	100	□
09407	KBS 7,8 x 380 N	A	6,5	55	100	□
07985	KBSL 4,8 x 200 S 180°	B	5,5	22	50	■
07984	KBSL 4,8 x 200 S 90°	C	5,5	22	50	■

*Zugfestigkeit · Unit: mm

passende Schrauben zu jedem Kabelbinder a. A. erhältlich

Standard-Material: PA UL-94 V-2 □ natur -40°C bis +75°C
PA UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +75°C **UV**

Typ A: Schrauböse im 180°-Winkel, Farbe: natur

Typ B: Schrauböse im 180°-Winkel, Farbe: schwarz, UV-beständig, lösbar

Typ C: Schrauböse im 90°-Winkel, Farbe: schwarz, UV-beständig, lösbar