

**SHR**


SHR-Schlauch zuschneiden, Werkzeug öffnen und Kabelbündel einlegen.



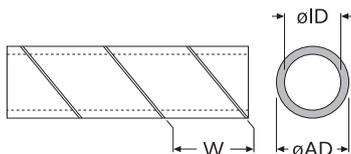
Schutzschlauch am Werkzeugkopf aufstecken.



Nun kann der Schutzschlauch mühelos im Reißverschlussverfahren aufgezogen werden.

**SP**


Spiralband / Kabelschutzschlauch  
 Spiral tape / cable protection hose


**Standard-Material:**

**A:** PE  natur /  schwarz  
 -50°C bis +85°C,  
 wetterbeständig, halogenfrei

**B:** PE  natur /  schwarz  
 -50°C bis +85°C, UL-94 HB  
 auf Anfrage: UL-94 V-2  weiß

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Bündel-Ø max	Wandstärke	MOQ / VPE	Farbe
04647	SHR-08-PPB - schwarz	bis 10 mm	0,8 mm	100 m	<input checked="" type="checkbox"/>
04806	SHR-08-PPW - weiß	bis 10 mm	0,8 mm	100 m	<input type="checkbox"/>
04648	SHR-15-PPB - schwarz	bis 16 mm	0,8 mm	50 m	<input checked="" type="checkbox"/>
04652	SHR-15-PPG - grau	bis 16 mm	0,8 mm	50 m	<input type="checkbox"/>
04807	SHR-15-PPW - weiß	bis 16 mm	0,8 mm	50 m	<input type="checkbox"/>
04649	SHR-20-PPB - schwarz	bis 23 mm	0,9 mm	30 m	<input checked="" type="checkbox"/>
04653	SHR-20-PPG - grau	bis 23 mm	0,9 mm	30 m	<input type="checkbox"/>
04808	SHR-20-PPW - weiß	bis 23 mm	0,9 mm	30 m	<input type="checkbox"/>
04650	SHR-25-PPB - schwarz	bis 25 mm	1,0 mm	20 m	<input checked="" type="checkbox"/>
04654	SHR-25-PPG - grau	bis 25 mm	1,0 mm	20 m	<input type="checkbox"/>
04809	SHR-25-PPW - weiß	bis 25 mm	1,0 mm	20 m	<input type="checkbox"/>
09461	SHR-32-PPB - schwarz	bis 32 mm	1,3 mm	15 m	<input checked="" type="checkbox"/>
09462	SHR-32-PPG - grau	bis 32 mm	1,3 mm	15 m	<input type="checkbox"/>
09463	SHR-32-PPW - weiß	bis 32 mm	1,3 mm	15 m	<input type="checkbox"/>

Unit: mm

**Standard-Material:** PP halogenfrei -30°C bis +100°C  
 Material auf Anfrage: PA  schwarz -40°C bis +100°C  
 PA  schwarz -40°C bis +65°C UL-94 V-0

**Standard-Farben:** schwarz, weiß, grau (außer bei 100m), weitere Farben ab 5.000m auf Anfrage

**Lieferumfang:** pro Lieferung ein passendes Werkzeug inklusive

Art.-Nr. natur	Art.-Nr. schwarz	Artikel-Bez.	Bündel- Ø	ID Ø	AD Ø	W	Material	MOQ/ VPE
-	03974	SP-02-S-PE	1,5-7,0	1,5	3,0	5,0	A	50 m
01440	25620	SP-02-PE/HB	2,0-15,0	2,3	3,5	5,0	B	50 m
04668	04676	SP-04-H-PE/HB	3,2-38,1	3,2	5,0	5,0	B	30 m
01441	25621	SP-04-PE/HB	4,0-20,0	3,7	5,0	7,0	B	25 m
02907	03975	SP-04-S-PE	5,0-20,0	4,0	6,0	8,0	A	25 m
04669	04677	SP-05-H-PE/HB	4,8-50,8	4,1	6,0	9,0	B	30 m
01442	25622	SP-06-PE/HB	7,0-40,0	6,5	8,0	10,0	B	25 m
04670	04678	SP-06-H-PE/HB	7,9-76,2	6,9	9,0	11,0	B	30 m
-	03976	SP-06-S-PE	9,0-40,0	9,0	12,0	10,0	A	25 m
04671	04679	SP-08-H-PE/HB	9,5-102,0	9,5	13,0	13,0	B	30 m
01443	25623	SP-09-PE/HB	12,0-50,0	8,2	10,0	12,0	B	25 m
04672	04680	SP-09-H-PE/HB	12,0-114,0	12,7	16,0	16,0	B	30 m
01444	25624	SP-12-PE/HB	13,0-70,0	10,0	12,0	14,0	B	25 m
01445	25625	SP-15-PE/HB	15,0-80,0	12,0	14,0	16,0	B	20 m
04673	04681	SP-15-H-PE/HB	19,0-127,0	15,6	19,0	19,0	B	30 m
01446	01447	SP-20-PE/HB	20,0-120,0	17,6	20,0	22,0	B	25 m
-	03977	SP-09-S-PE	25,0-100,0	19,0	22,0	10,0	A	25 m
29929	29928	SP-25-PE/HB	25,0-150,0	22,2	25,0	27,0	B	20 m
04674	04682	SP-20-H-PE/HB	25,0-178,0	20,6	25,0	25,0	B	30 m

Unit: mm