



STZO PA

NEW

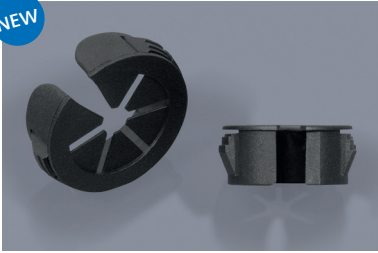

Zentrier-Durchführungstüllen
aus Kunststoff, seitlich geöffnet
Centering open ring plastic
snap bushings

Typ N - normal - Standard:




Art.-Nr.	Artikel-Bez.	ID ø	B _{CH} ø	MS _{CH} max	AD ø	H	Typ		Farbe
48568	STZO PA 076127/14232S	7,6	12,7	3,2	14,2	9,8	N		■
48569	STZO PA 111159/17532S	11,1	15,9	3,2	17,5	10,3	N		■
24775	STZO PA 127191/22632S	12,7	19,1	3,2	22,6	10,3	N		■
24776	STZO PA 143222/23832S	14,3	22,2	3,2	23,8	10,3	N		■
24777	STZO PA 191254/29032S	19,1	25,4	3,2	29,0	10,3	N		■
24778	STZO PA 206278/29532S	20,6	27,8	3,2	29,5	10,3	N		■
48570	STZO PA 238318/36632S	23,8	21,8	3,2	36,6	10,3	N		■
48571	STZO PA 254349/36632S	25,4	34,9	3,2	36,6	10,3	N		■
48572	STZO PA 269381/39632S	26,9	38,1	3,2	39,6	10,7	N		■
48573	STZO PA 417508/53932S	41,7	50,8	3,2	53,9	10,7	N		■
48574	STZO PA 432635/66064S	43,2	63,5	6,4	66,0	18,3	N		■

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ siehe Webseite


Standard-Material: PA UL-94 V-2 ■ schwarz -40°C bis +105°C
Material auf Anfrage PA UL-94 V-2 □ weiß -40°C bis +105°C

STSR PA

NEW

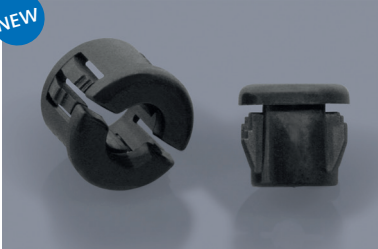

Durchführungstüllen aus Kunststoff,
mit leichter Zugentlastung
Plastic snap bushings with light
strain relief



Art.-Nr.	Artikel-Bez.	KD ø	B _{CH} ø	MS _{CH} max	AD ø	H	Typ	Farbe
19881	STSR PA 032095/11732S	ca. 3,2	9,5	3,2	11,7	10,7		■
19882	STSR PA 048095/11932S	ca. 4,8	9,5	3,2	11,9	11,2		■
19883	STSR PA 064127/14232S	ca. 6,4	12,7	3,2	14,2	11,2		■
48033	STSR PA 095159/18532S	ca. 9,5	15,9	3,2	18,5	11,2		■
48034	STSR PA 127191/23032S	ca. 12,7	19,1	3,2	23,0	11,2		■
48035	STSR PA 159222/25832S	ca. 15,9	22,2	3,2	25,8	12,3		■

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ siehe Webseite

Standard-Material: PA UL-94 V-2 ■ schwarz -40°C bis +105°C
Material auf Anfrage PA UL-94 V-2 □ weiß -40°C bis +105°C