


GF




Gerätefüße, schraubbar  
Screw-on bumper feet

Typ A  
Abgerundet  
Rounded

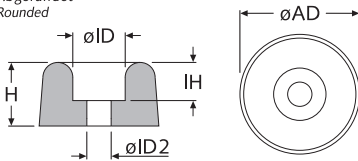

Typ B  
Flach  
Flat

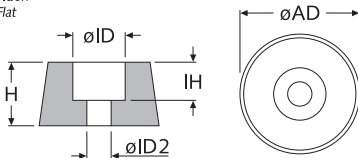

Material	Eigenschaften
EPDM	■ schwarz, -60°C bis +120°C
H-PVC	■ schwarz, -30°C bis +80°C
LD-PE	■ schwarz, -30°C bis +60°C
NR	■ schwarz, -60°C bis +60°C
PA-GV	■ schwarz, -40°C bis +120°C
PCR	■ schwarz, -30°C bis +90°C
Silikon	■ schwarz, -40°C bis +200°C
TPE	■ schwarz, -40°C bis +90°C
TPU	■ schwarz, -60°C bis +70°C
W-PVC	■ schwarz, -30°C bis +80°C

Hinweis:

- <sup>1</sup> auch in Farbe weiß verfügbar
- <sup>2</sup> auch in Farbe natur verfügbar
- <sup>3</sup> inkl. umspritzter Metallscheibe
- <sup>4</sup> Farbe: weiß

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	ID2 ø	H	AD ø	IH	ID ø	Kopftyp	Typ	Farbe
34793	GF 20250100 W-PVC	2,0	10,0	25	6,0	9,5		A	■
34794	GF 25130060 W-PVC	2,5	6,0	13	4,5	6,0		A	■
05832	GF 30180055 PCR	3,0	5,5	18	2,0	8,0		B	■
20525	GF 30125064 TPE	3,0	6,4	12,5	3,4	6,8		A	■
06496	GF 30120070 NR	3,0	7,0	12	4,7	5,0		A	■
34795	GF 30180080 W-PVC	3,0	8,0	18	5,0	7,0		A	■
36100	GF 30135095 NR	3,0	9,5	13,5	5,0	6,7		A	■
05829	GF 30140100 PCR	3,0	10,0	14	6,0	7,0		B	■
06498	GF 30160120 NR	3,0	12,0	16	6,5	8,0		A	■
34730 <sup>1</sup>	GF 30190130 W-PVC <sup>1</sup>	3,0	13,0	19	6,5	9,5		B	■
42681	GF 32159071 LD-PE	3,2	7,1	15,9	4,0	7,9		A	■
19984	GF 32159071 EPDM	3,2	7,1	15,9	4,0	8,0		A	■
19893	GF 32115074 NR	3,2	7,4	11,5	4,1	5,6		B	■
11778	GF 32150075 W-PVC	3,2	7,5	15	4,0	6,0		A	■
05834	GF 35200045 PCR	3,5	4,5	20	2,5	6,0		A	■
19894	GF 35110057 LD-PE	3,5	5,7	11	3,4	6,0		B	■
34733 <sup>2</sup>	GF 35110065 PA-GV <sup>2</sup>	3,5	6,5	11	4,5	6,0		B	■
34735 <sup>1</sup>	GF 35110100 PA-GV <sup>1</sup>	3,5	10,0	11	8,0	6,0		B	■
34796	GF 35210110 W-PVC	3,5	11,0	21	7,0	9,0		A	■
06499	GF 40200075 NR	4,0	7,5	20	4,0	8,0		B	■
<b>NEW</b> 51736	GF 40175095 EPDM	4,0	9,5	17,5	5,2	8,0		B	■
05831	GF 40170100 EPDM	4,0	10,0	17	6,0	8,0		A	■
34792	GF 40190100 W-PVC	4,0	10,0	19	5,5	8,0		A	■
06501	GF 40220100 EPDM	4,0	10,0	22	5,5	10,0		A	■
<b>NEW</b> 50796	GF 40220100 Silikon V-0	4,0	10,0	22	5,5	10,0		A	■
05835	GF 40210120 PCR	4,0	12,0	21	5,0	12,0		A	■
34732	GF 40190130 W-PVC	4,0	13,0	19	6,0	9,0		A	■
06500	GF 40200130 EPDM	4,0	13,0	20	6,5	10,0		A	■
06502	GF 40220140 NR	4,0	14,0	22	7,5	9,5		A	■
<b>NEW</b> 55810	GF 40220140 Silikon sw	4,0	14,0	22	7,5	9,5		A	■
06504 <sup>4</sup>	GF 40220140 Silikon we <sup>4</sup>	4,0	14,0	22	7,5	9,5		A	□
28874	GF 40190153 EPDM	4,0	15,3	19	4,8	8,0		B	■
34791	GF 40185180 W-PVC	4,0	18,0	18,5	5,5	8,0		A	■
34729	GF 40240220 H-PVC	4,0	22,0	24	15,0	11,5		A	■
28876	GF 40225250 PCR	4,0	25,0	22,5	14,5	8,7		B	■
34798	GF 41200230 W-PVC	4,1	23,0	20	8,0	9,0		A	■
<b>NEW</b> 46518 <sup>3</sup>	GF 42172070 Silikon+St <sup>3</sup>	4,2	7,0	17,2	4,0	9,2		B	■
06505	GF 43250120 EPDM	4,3	11,0	25	7,0	9,0		A	■
11780 <sup>1</sup>	GF 43250125 W-PVC <sup>1</sup>	4,3	12,5	25	6,5	10,0		A	■
14894	GF 45200100 Silikon	4,5	10,0	20	6,2	7,5		A	■
34755	GF 45250100 NR	4,5	10,0	25	6,0	7,0		A	■
22412	GF 45400190 TPU	4,5	19,0	40	8,0	9,0		B	■
18593	GF 46180110 NR	4,6	11,0	18	4,5	9,3		A	■

weitere Abmessungen, Materialien u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite


GF



Gerätefüße, schraubbar  
Screw-on bumper feet


Typ A

Abgerundet  
Rounded

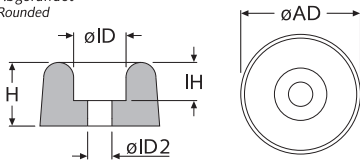

Typ B

Flach  
Flat

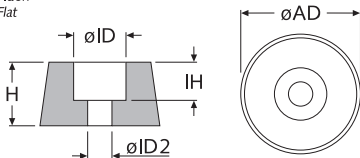

Material	Eigenschaften
EPDM	■ schwarz, -60°C bis +120°C
H-PVC	■ schwarz, -30°C bis +80°C
LD-PE	■ schwarz, -30°C bis +60°C
NR	■ schwarz, -60°C bis +60°C
PA-GV	■ schwarz, -40°C bis +120°C
PCR	■ schwarz, -30°C bis +90°C
Silikon	■ schwarz, -40°C bis +200°C
TPE	■ schwarz, -40°C bis +90°C
TPU	■ schwarz, -60°C bis +70°C
W-PVC	■ schwarz, -30°C bis +80°C

Hinweis:

- <sup>1</sup> auch in Farbe weiß verfügbar
- <sup>2</sup> auch in Farbe natur verfügbar
- <sup>3</sup> inkl. umspritzter Metallscheibe
- <sup>4</sup> Farbe: weiß

Fortsetzung der Tabelle von der vorhergehenden Seite

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	ID2 ø	H	AD ø	IH	ID ø	Kopftyp	Typ	Farbe
28875	GF 48185184 EPDM	4,8	18,4	18,5	6,4	8,0		A	■
34797	GF 50290120 W-PVC	5,0	12,0	29	6,0	13,5		A	■
28873	GF 50190115 EPDM	5,0	11,5	19	6,4	10,2		B	■
05833	GF 50190190 PCR	5,0	19,0	19	10,0	8,0		B	■
34756	GF 50260290 NR	5,0	29,0	26	4,0	10,0		A	■
34799	GF 51250240 W-PVC	5,1	24,0	25	7,5	11,0		A	■
36101	GF 52146085 NR	5,2	8,5	14,6	5,5	10,0		A	■
11781	GF 53300150 W-PVC	5,3	15,0	30	7,5	12,0		A	■
<b>NEW</b> 47757 <sup>3</sup>	GF 55380100 NR+St <sup>3</sup>	5,5	10,0	38,0	4,5	5,5		B	■
34737	GF 60150060 PA-GV	6,0	6,0	15	4,0	10,0		B	■
05830	GF 60150100 PCR	6,0	10,0	15	8,0	7,5		A	■
06506	GF 65310170 EPDM	6,5	17,0	31	7,0	13,0		A	■
22414	GF 70300220 EPDM	7,0	22,0	30	5,3	11,0		A	■
34800	GF 71300250 H-PVC	7,1	25,0	31	9,0	11,5		A	■

weitere Abmessungen, Materialien u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x