


■ HSR



Kühlkörper-Befestigung, mit Feder
Spring-loaded heatsink mounts

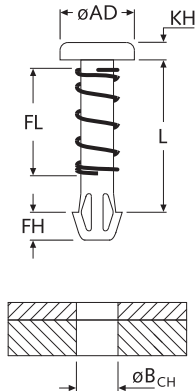

Standard-Material:

PA UL-94 V-2 ■ schwarz
-40°C bis +75°C

Hinweis:

Alle Kühlkörperbefestigung können auch mit einer kundenspezifischen Feder geliefert werden. Außerdem sind auf Anfrage weitere Abmessungen möglich.

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B _{CH} ø	L	FL ca.	AD ø	KH	FH	Farbe
34266	HSR 015100-F	1,5	10,0	8,5	5,0	1,0	2,0	■
34267	HSR 022076-F	2,2	7,6	3,5	5,6	0,9	2,1	■
34268	HSR 022116-F	2,2	11,6	5,8	5,6	0,9	2,0	■
34270	HSR 023124-F	2,3	12,4	5,5	4,7	1,2	2,0	■
34271	HSR 023127-F	2,3	12,7	9,5	5,6	1,2	2,0	■
34269	HSR 025090-F	2,5	9,0	7,5	4,7	1,2	2,0	■
34272	HSR 027127-F	2,7	12,7	11,0	4,7	1,2	2,0	■
34260	HSR 030057-F	3,0	5,7	3,0	6,3	0,8	2,1	■
34263	HSR 030066-F	3,0	6,6	3,5	5,5	0,8	2,1	■
34261	HSR 030070-F	3,0	7,0	7,0	6,2	1,0	2,5	■
34262	HSR 030074-F	3,0	7,4	5,5	5,5	1,0	2,1	■
34252	HSR 030078-F	3,0	7,8	7,8	6,2	1,0	2,5	■
21630	HSR 030083-F	3,0	8,3	8,3	5,0	1,8	2,5	■
19304	HSR 030087-X-F	3,0	8,7	3,5	6,4	1,5	2,5	■
34256	HSR 030090-F	3,0	9,0	9,0	5,5	1,5	1,9	■
34258	HSR 030090-X-F	3,0	9,0	4,0	6,2	1,0	2,5	■
40695	HSR 030090-XL-F	3,0	9,0	9,5	6,2	1,2	1,5	■
34249	HSR 030096-F	3,0	9,6	9,0	6,0	1,8	2,5	■
34259	HSR 030100-F	3,0	10,0	10,0	5,5	1,5	2,5	■
19305	HSR 030106-F	3,0	10,6	7,5	6,4	1,5	2,5	■
34253	HSR 030114-F	3,0	11,4	8,5	6,4	1,5	2,6	■
40692	HSR 030114-S-F	3,0	11,4	11,0	5,5	1,6	3,0	■
19306	HSR 030115-X-F	3,0	11,5	8,5	6,4	1,5	2,5	■
19307	HSR 030115-S-F	3,0	11,5	10,0	4,3	1,5	2,5	■
34255	HSR 030123-F	3,0	12,3	9,0	5,0	1,8	2,5	■
34248	HSR 030130-F	3,0	13,0	11,7	4,6	5,9	3,5	■
34254	HSR 030140-F	3,0	14,0	12,5	5,5	1,5	2,8	■
34257	HSR 030176-F	3,0	17,6	16,5	6,0	1,9	2,5	■
34251	HSR 030210-F	3,0	21,0	21,0	6,4	2,8	2,5	■
34265	HSR 030255-F	3,0	25,5	10,5	6,3	1,5	2,7	■
34273	HSR 032090-F	3,2	9,0	3,5	5,5	1,5	1,9	■
40693	HSR 032090-X-F	3,2	9,0	4,0	6,0	1,5	2,4	■
34274	HSR 035114-F	3,5	11,4	8,5	6,4	1,5	2,5	■
40694	HSR 035115-F	3,5	11,5	7,5	6,4	1,5	2,5	■
34275	HSR 040111-F	4,0	11,1	9,5	6,5	1,5	3,5	■
34276	HSR 040165-F	4,0	16,5	13,5	8,0	1,6	3,3	■

weitere Abmessungen u. Federlängen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

■ HSR





Kühlkörper-Spreiz-Befestigung
Heatsink snap mounts

Standard-Material:
PA UL-94 V-2 ■ schwarz
-40°C bis +75°C

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B _{CH} ∅	L	FL ca.	AD ∅	KH	FH	Farbe
NEW 48702	HSR 030085-SR-F	3,0	8,5	8,5	5,0	0,8	2,5	■
19308	HSR 030115-SR-F	3,0	11,5	8,5	5,0	0,8	2,5	■

weitere Abmessungen u. Federlängen a. A. · ∅B = Bohrung · Unit: mm · MOQ 100x



■ HSR





Kühlkörper-Befestigung, mit Feder
Spring-loaded heatsink mounts

Standard-Material:
PA UL-94 V-2 ■ schwarz
-40°C bis +75°C

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B _{CH} ∅	L	FL ca.	AD ∅	KH	FH	H	Farbe
19309	HSR 030096-BS-F	3,0	9,6	9,6	6,0	1,8	2,5	4,1	■
19310	HSR 030096-BX-F	3,0	9,6	9,6	4,3	5,8	3,5	8,6	■

weitere Abmessungen u. Federlängen a. A. · ∅B = Bohrung · Unit: mm · MOQ 100x



■ SLP-125



Kühlkörper-Befestigung / Montageknopf
Heatsink mount snap rivets

Standard-Material:
PA UL-94 V-2 □ natur
-40°C bis +75°C

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B _{CH} ∅	MS _{CH}	L	AD ∅	KH	FH	W	Farbe
43579	SLP-125-2,0mm-01	3,0	2,0	2,2	5,5	1,2	2,5	2,9	□
43580	SLP-125-2,4mm-01	3,0	2,4	2,5	6,4	1,2	2,5	2,9	□
43581	SLP-125-2,8mm-01	3,0	2,8	3,0	6,4	1,2	2,5	2,9	□
19319	SLP-125-3,4mm-01	3,0	3,4	3,5	6,4	1,2	2,5	2,8	□

weitere Abmessungen, Materialien u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

