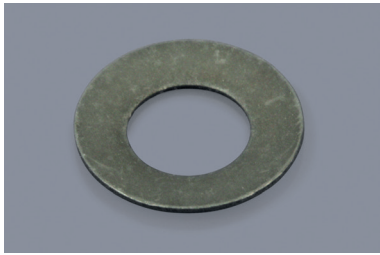




DIN 2093

**DIN 2093 Stärke B = mittel
Metall-Tellerfedern**

DIN 2093 type B (medium) - metal disk springs



DIN 6797

**DIN 6797 Form A - außengezahnt
Metall-Zahnscheiben**

DIN 6797 type A - external tooth lock washers


**DIN 6797 Form V - versenkt
Metall-Zahnscheiben (für Senkkopf)**

DIN 6797 type V - countersunk serrated lock washers


DIN 2093 Stärke B = mittel - Metall-Tellerfedern:

| Art.-Nr. | | Artikel-Bez. | geeignet für Gewinde | ID | AD | H | S |
|------------|-------|--------------------------|----------------------|------|------|-----|-----|
| Federstahl | A2 | | | ø | ø | | |
| - | 28898 | DIN 2093B/"Material" M3 | M3 | 3,2 | 6,0 | 0,5 | 0,3 |
| 41922 | 28899 | DIN 2093B/"Material" M4 | M4 | 4,2 | 8,0 | 0,6 | 0,3 |
| 41923 | 28900 | DIN 2093B/"Material" M5 | M5 | 5,2 | 10,0 | 0,7 | 0,4 |
| 41924 | 28901 | DIN 2093B/"Material" M6 | M6 | 6,2 | 12,5 | 0,9 | 0,5 |
| 41925 | 28902 | DIN 2093B/"Material" M8 | M8 | 8,2 | 16,0 | 1,1 | 0,6 |
| 41926 | 28903 | DIN 2093B/"Material" M10 | M10 | 10,2 | 20,0 | 1,4 | 0,8 |

Bestellbsp: DIN 2093B/A2 M8 · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Standard-Material: Federstahl, blank (phosphatiert+geölt) und A2 rostfrei
 Ausführung auf Anfrage: DIN 2093 Stärke A = dick und Stärke C = dünn

DIN 6797 Form A - außengezahnt - Metall-Zahnscheiben:

| Art.-Nr. | | Artikel-Bez. | geeignet für Gewinde | ID | AD | H max | S |
|----------|-------|---------------------------|----------------------|------|------|-------|-----|
| St vzk | A2 | | | ø | ø | | |
| 14946 | 14954 | DIN 6797A/"Material" M2 | M2 | 2,2 | 4,5 | 0,6 | 0,3 |
| 14947 | 14955 | DIN 6797A/"Material" M2,5 | M2,5 | 2,7 | 5,5 | 0,8 | 0,4 |
| 14948 | 14956 | DIN 6797A/"Material" M3 | M3 | 3,2 | 6,0 | 0,8 | 0,4 |
| 14949 | 14957 | DIN 6797A/"Material" M4 | M4 | 4,3 | 8,0 | 1,0 | 0,5 |
| 14950 | 14958 | DIN 6797A/"Material" M5 | M5 | 5,3 | 10,0 | 1,2 | 0,6 |
| 14951 | 14959 | DIN 6797A/"Material" M6 | M6 | 6,4 | 11,0 | 1,4 | 0,7 |
| 14952 | 14960 | DIN 6797A/"Material" M8 | M8 | 8,4 | 15,0 | 1,6 | 0,8 |
| 14953 | 14961 | DIN 6797A/"Material" M10 | M10 | 10,5 | 18,0 | 1,8 | 0,9 |

Bestellbsp: DIN 6797A/A2 M10 · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Standard-Material: Stahl verzinkt (St vzk) und A2
 Material auf Anfrage: A4

DIN 6797 Form V - versenkt - Metall-Zahnscheiben (für Senkkopf):

| Art.-Nr. | | Artikel-Bez. | geeignet für Gewinde | ID | AD | S |
|----------|-------|--------------------------|----------------------|------|------|-----|
| St vzk | A2 | | | ø | ø | |
| 28905 | 28912 | DIN 6797B/"Material" M3 | M3 | 3,2 | 6,0 | 0,2 |
| 28906 | 28913 | DIN 6797B/"Material" M4 | M4 | 4,3 | 8,0 | 0,3 |
| 28907 | 28914 | DIN 6797B/"Material" M5 | M5 | 5,3 | 9,8 | 0,3 |
| 28908 | 28915 | DIN 6797B/"Material" M6 | M6 | 6,4 | 11,8 | 0,4 |
| 28909 | 28916 | DIN 6797B/"Material" M8 | M8 | 8,4 | 15,3 | 0,4 |
| 28910 | 28917 | DIN 6797B/"Material" M10 | M10 | 10,5 | 19,0 | 0,5 |

Bestellbsp: DIN 6797V/St M6 · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Standard-Material: Stahl verzinkt (St vzk) und A2 1.4305
 Material auf Anfrage: A4