



■ CR

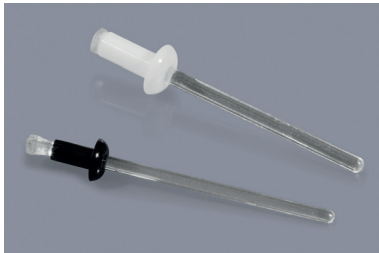

**Kunststoff-Blindnieten**  
Plastic blind rivets

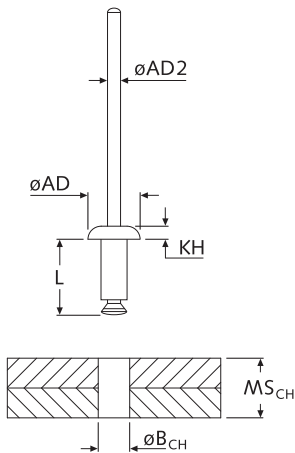

Art.-Nr.		Artikel-Bez.	B <sub>CH</sub> ø	MS <sub>CH</sub>	AD ø	AD2 ø	KH	Zug- kraft	Scher- kraft
schwarz	weiß								
18818	18819	CR32-1-x "Farbe"	3,3	1,0-3,5	6,4	2,1	1,4	100 N	150 N
18820	18821	CR32-2-x "Farbe"	3,3	3,5-6,5	6,4	2,1	1,4	100 N	150 N
18822	18823	CR32-3-x "Farbe"	3,3	6,5-9,5	6,4	2,1	1,4	100 N	150 N
18824	18825	CR40-1-x "Farbe"	4,1	1,0-3,5	8,0	2,4	1,8	180 N	200 N
18826	18827	CR40-2-x "Farbe"	4,1	3,5-6,0	8,0	2,4	1,8	180 N	200 N
18828	18829	CR40-3-x "Farbe"	4,1	6,0-9,0	8,0	2,4	1,8	180 N	200 N
18830	18831	CR48-1-x "Farbe"	4,9	1,5-4,5	9,6	2,8	2,0	230 N	320 N
18832	18833	CR48-2-x "Farbe"	4,9	4,5-7,5	9,6	2,8	2,0	230 N	320 N
18834	18835	CR48-3-x "Farbe"	4,9	7,5-10,5	9,6	2,8	2,0	230 N	320 N
18836	18837	CR56-1-x "Farbe"	5,7	2,0-5,0	12,0	3,4	2,2	400 N	400 N
18838	18839	CR56-2-x "Farbe"	5,7	5,0-8,0	12,0	3,4	2,2	400 N	400 N
18840	18841	CR56-3-x "Farbe"	5,7	8,0-11,5	12,0	3,4	2,2	400 N	400 N

Bestellbsp: CR48-1-2 weiß · weitere Abmessungen, Materialien u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

**Standard-Material:**

Niete: PA UL-94 V-2 ■ schwarz / □ weiß -40°C bis +110°C  
Zugstift: PC UL-94 V-2 □ klar -150°C bis +135°C


Farben auf Anfrage:

■ schwarz CRxx-x-1 Standard ■ rot CRxx-x-5 MOQ 10.000x  
□ weiß CRxx-x-2 Standard ■ gelb CRxx-x-6 MOQ 10.000x  
■ hellgrau CRxx-x-3 MOQ 1.000x ■ blau CRxx-x-7 MOQ 10.000x  
■ hellbraun CRxx-x-4 MOQ 1.000x ■ grün CRxx-x-8 MOQ 10.000x

■ CRG



**Blindnieten aus Kunststoff**  
Plastic blind rivets

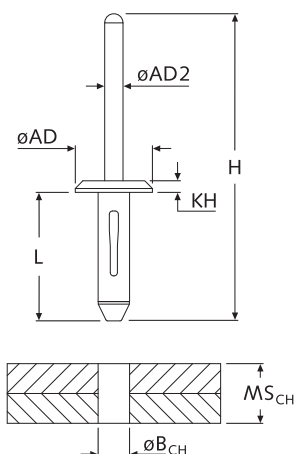

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B <sub>CH</sub> ø	MS <sub>CH</sub>	AD ø	AD2 ø	KH	H ca.	L	Farbe
28377	CRG-39-185	4,0	1,5-4,5	8,0	2,4	2,5	47,8	18,5	■
31854	CRG-49-166	5,0	3,0-4,0	8,9	2,8	1,8	46,6	16,6	■
38000	CRG-49-220	5,0	3,0-7,2	12,0	2,9	1,8	49,8	22,0	■
35786	CRG-49-250	5,0	6,0-10,0	12,0	2,9	1,8	51,7	25,0	■
35787	CRG-49-186	5,1	2,0-5,0	11,8	2,9	1,9	47,3	18,6	■
35783	CRG-49-202	5,1	3,1-5,5	12,3	2,9	1,9	47,3	20,2	■
51607	CRG-57-212	5,8	3,5-5,5	20,0	3,5	2,7	53,4	21,2	■
35788	CRG-59-281	6,0	4,0-8,5	13,0	3,9	2,5	54,6	28,1	■
35791	CRG-60-290	6,1	4,0-7,9	16,9	3,9	2,5	54,5	29,0	■
28382	CRG-62-317	6,3	7,5-11,5	17,0	3,9	2,5	58,3	31,7	■
35790	CRG-63-188	6,4	4,0-6,0	17,0	3,9	2,5	45,6	18,8	■
35789	CRG-65-204	6,6	2,5-5,0	13,0	3,8	2,5	47,6	20,4	■

weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

**Standard-Material:**

Niete: PA UL-94 V-2 ■ schwarz -40°C bis +75°C  
Zugstift: POM UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +100°C