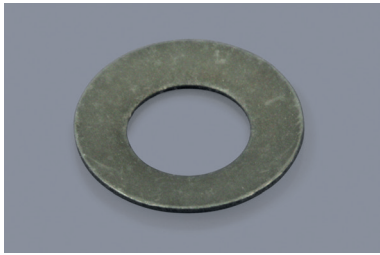




DIN 2093

**DIN 2093 Stärke B = mittel
Metall-Tellerfedern**

DIN 2093 type B (medium) - metal disk springs



DIN 6797

**DIN 6797 Form A - außengezahnt
Metall-Zahnscheiben**

DIN 6797 type A - external tooth lock washers


**DIN 6797 Form V - versenkt
Metall-Zahnscheiben (für Senkkopf)**

DIN 6797 type V - countersunk serrated lock washers


DIN 2093 Stärke B = mittel - Metall-Tellerfedern:

Art.-Nr.		Artikel-Bez.	geeignet für Gewinde	ID	AD	H	S
Federstahl	A2			ø	ø		
-	28898	DIN 2093B/"Material" M3	M3	3,2	6,0	0,5	0,3
41922	28899	DIN 2093B/"Material" M4	M4	4,2	8,0	0,6	0,3
41923	28900	DIN 2093B/"Material" M5	M5	5,2	10,0	0,7	0,4
41924	28901	DIN 2093B/"Material" M6	M6	6,2	12,5	0,9	0,5
41925	28902	DIN 2093B/"Material" M8	M8	8,2	16,0	1,1	0,6
41926	28903	DIN 2093B/"Material" M10	M10	10,2	20,0	1,4	0,8

Bestellbsp: DIN 2093B/A2 M8 · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Standard-Material: Federstahl, blank (phosphatiert+geölt) und A2 rostfrei
 Ausführung auf Anfrage: DIN 2093 Stärke A = dick und Stärke C = dünn

DIN 6797 Form A - außengezahnt - Metall-Zahnscheiben:

Art.-Nr.		Artikel-Bez.	geeignet für Gewinde	ID	AD	H max	S
St vzk	A2			ø	ø		
14946	14954	DIN 6797A/"Material" M2	M2	2,2	4,5	0,6	0,3
14947	14955	DIN 6797A/"Material" M2,5	M2,5	2,7	5,5	0,8	0,4
14948	14956	DIN 6797A/"Material" M3	M3	3,2	6,0	0,8	0,4
14949	14957	DIN 6797A/"Material" M4	M4	4,3	8,0	1,0	0,5
14950	14958	DIN 6797A/"Material" M5	M5	5,3	10,0	1,2	0,6
14951	14959	DIN 6797A/"Material" M6	M6	6,4	11,0	1,4	0,7
14952	14960	DIN 6797A/"Material" M8	M8	8,4	15,0	1,6	0,8
14953	14961	DIN 6797A/"Material" M10	M10	10,5	18,0	1,8	0,9

Bestellbsp: DIN 6797A/A2 M10 · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Standard-Material: Stahl verzinkt (St vzk) und A2
 Material auf Anfrage: A4

DIN 6797 Form V - versenkt - Metall-Zahnscheiben (für Senkkopf):

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	geeignet für Gewinde	ID ø	AD ø	S
28905	DIN 6797V/St M3	M3	3,2	6,0	0,2
28906	DIN 6797V/St M4	M4	4,3	8,0	0,3
28907	DIN 6797V/St M5	M5	5,3	9,8	0,3
28908	DIN 6797V/St M6	M6	6,4	11,8	0,4
28909	DIN 6797V/St M8	M8	8,4	15,3	0,4
28910	DIN 6797V/St M10	M10	10,5	19,0	0,5

Bestellbsp: DIN 6797V/St M6 · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Standard-Material: Stahl verzinkt (St vzk)
 Material auf Anfrage: A2 und A4