



■ VS ... S EPDM

NEW

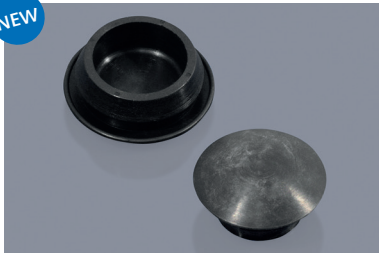

Karosserie-Verschlussstopfen, Typ 3,
einschnappend Snap-in bodywork seal
plugs, type 3




Art.-Nr. EPDM	Artikel-Bez.	B_{CH} \varnothing	MS_{CH}	AD \varnothing	H	geeignet für Gewinde	Farbe
34973	VS 06025S M6 EPDM	6,0	1,0-2,5	12,0	11,5	M6	■
34974	VS 08025S M8 EPDM	8,0	1,0-2,5	14,0	11,5	M8	■
34975	VS 10025S M10 EPDM	10,0	1,0-2,5	16,0	12,0	M10	■
34976	VS 12025S M12 EPDM	12,0	1,0-2,5	18,5	12,0	M12	■
34977	VS 16025S M16 EPDM	16,0	1,0-2,5	23,0	12,5	M16	■
34978	VS 20025S M20 EPDM	20,0	1,0-2,5	27,0	13,0	M20	■
34979	VS 25025S M25 EPDM	25,0	1,0-2,5	31,5	13,0	M25	■
34980	VS 32025S M32 EPDM	32,0	1,0-2,5	39,5	13,0	M32	■

Unit: mm · MOQ 100x


Standard-Material: EPDM ■ schwarz -40°C bis +120°C

■ SK ... TPE

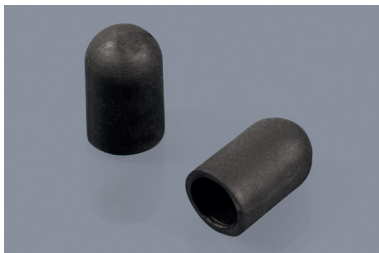


Schutzkappen aus TPE
TPE protective caps


Typ A



Typ B



Typ C




Art.-Nr. TPE	Artikel-Bez.	ID \varnothing	AD \varnothing	L	Typ	Farbe
10944	SK 024066 TPE sw	2,4	5,6	6,6	A	■
24972	SK 024122 TPE sw	2,4	6,3	12,2	A	■
10945	SK 029122 TPE sw	2,9	6,3	12,2	A	■
10949	SK 030097 TPE sw	3,0	5,5	9,7	A	■
10946	SK 032053 TPE sw	3,2	5,5	5,3	A	■
10947	SK 032097 TPE sw	3,2	5,5	9,7	A	■
10948	SK 032142 TPE sw	3,2	7,0	14,2	A	■
10951	SK 040097 TPE sw	4,0	5,5	9,7	C	■
NEW 52468	SK 040110 TPE sw	4,0	5,5	11,0	A	■
10950	SK 040134 TPE sw	4,0	6,3	13,4	A	■
10952	SK 048142 TPE sw	4,8	7,0	14,2	A	■
10953	SK 050203 TPE sw	5,0	7,9	20,3	A	■
10954	SK 060110 TPE sw	6,0	8,5	11,0	A	■
10955	SK 063155 TPE sw	6,3	8,7	15,5	A	■
10956	SK 064104 TPE sw	6,4	7,9	10,4	B	■
10957	SK 064132 TPE sw	6,4	9,5	13,2	B	■
NEW 46340	SK 070105 TPE sw	7,0	11,0	10,5	B	■
NEW 45997	SK 070110 TPE sw	7,0	9,8	11,0	A	■
10958	SK 070180 TPE sw	7,0	9,8	18,0	A	■
10959	SK 076140 TPE sw	7,6	11,0	14,0	A	■
10960	SK 079132 TPE sw	7,9	9,5	13,2	B	■
10962	SK 080242 TPE sw	8,0	10,5	24,2	A	■
10963	SK 095133 TPE sw	9,5	11,1	13,3	B	■


Unit: mm · MOQ 1.000x

Standard-Material: TPE UL-94 HB ■ schwarz -50°C bis +125°C

■ SK ... EPDM + SK ... SILIKON

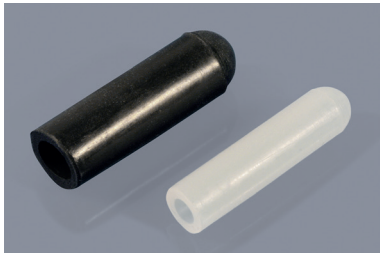

Schutzkappen aus EPDM / Silikon
EPDM / Silicone protective caps



Mindestbestellmengen *MOQs*

ID Ø	MOQ EPDM / Silikon
0,5 - 3,8	500x
3,8 - 10,3	250x
11,1 - 38,1	100x
41,3 - 53,5	50x

Unit: mm

Art.-Nr.		ID	L	Art.-Nr.		ID	L	Art.-Nr.		ID	L
EPDM	Silikon	Ø	Ø	EPDM	Silikon	Ø	Ø	EPDM	Silikon	Ø	Ø
20896	24997	0,5	12,7	20928	25020	6,4	38,1	20957	25040	17,5	38,1
20897	24998	1,6	19,1	20355	25021	7,1	12,7	20958	25041	17,5	44,5
20898	24999	1,8	25,4	20356	10930	7,1	25,4	20959	25042	17,5	63,5
20899	10164	2,4	19,1	-	33524	7,5	20,0	20960	25043	18,5	38,1
20900	25000	2,4	25,4	20929	25022	7,5	38,1	20961	25044	18,5	109,9
20901	25001	2,5	12,7	NEW 43575	-	7,9	13,7	20962	10939	19,1	38,1
20902	25002	2,5	25,4	20930	10931	7,9	25,4	20963	25045	19,1	48,9
20903	10165	2,8	19,1	20931	25023	7,9	38,1	20964	25046	19,1	88,9
20904	25003	2,8	25,4	20932	25024	8,7	25,4	20965	25047	19,1	109,2
20905	25004	3,2	12,7	20933	25025	9,0	38,1	20966	25048	20,6	25,4
20906	10923	3,2	25,4	20934	25026	9,5	12,7	20967	10940	20,6	38,1
20907	25005	3,5	12,7	20935	25027	9,5	19,1	20968	25049	21,5	72,2
20908	10924	3,5	25,4	20936	10932	9,5	25,4	20969	10941	22,2	38,1
20909	25006	3,8	19,1	20937	25028	9,5	38,1	20611	20610	23,8	38,1
20910	25007	3,8	25,4	20938	25029	10,3	25,4	20970	25050	24,6	38,1
20911	25008	4,0	12,7	20939	10933	11,1	25,4	20971	25051	24,6	101,6
20912	10925	4,0	25,4	20940	14466	11,6	25,4	20972	25052	25,4	20,8
20913	25009	4,0	38,1	20941	25030	11,6	38,1	20973	10942	25,4	38,1
20914	25010	4,4	12,7	20942	10934	11,9	25,4	20974	25053	25,4	50,8
20915	10926	4,4	25,4	20943	14465	12,2	38,1	20975	25054	27,5	76,2
20916	25011	4,4	38,1	20944	10935	12,7	38,1	20976	10943	28,6	38,1
20917	25012	4,6	25,4	20945	25031	12,7	76,2	NEW 43834	43835	30,1	38,1
-	10927	4,7	28,7	20946	25032	12,7	101,6	20977	25055	30,1	59,0
20918	25013	4,8	12,7	20947	10936	13,6	38,1	20978	25056	31,8	38,1
20919	-	4,8	25,4	20948	25033	13,6	76,2	20979	25057	38,1	25,4
20920	25014	5,5	25,4	20949	25034	14,3	16,7	20980	25058	38,1	38,1
20921	25015	5,7	12,7	20950	25035	14,3	27,9	20981	25059	38,1	44,5
20922	25016	5,7	25,4	20951	10937	14,3	38,1	20982	25060	41,3	50,8
20923	25017	5,7	38,1	20952	25036	15,2	38,1	20983	25061	44,5	38,1
20924	25018	5,9	12,7	20953	25037	15,9	31,8	20984	25062	44,5	50,8
20925	10928	5,9	25,4	20954	10938	15,9	38,1	20985	25063	47,6	50,8
20926	25019	5,9	38,1	20955	25038	15,9	63,5	20986	25064	50,8	50,8
20927	10929	6,4	25,4	20956	25039	17,5	15,9	20987	25065	53,5	50,8

Standard-Wandstärke 1,5 mm · weitere Abmessungen a. A.
Unit: mm · MOQ: siehe nebenstehende Tabelle

Standard-Material:

EPDM ■ schwarz -40°C bis +120°C (bis 150°C für 60 min, bis 180°C für 15 min)
Silikon □ natur -60°C bis +250°C (kurzzeitig +300°C), selbstverlöschend

Eigenschaften:

- Kann über Stecker, Stifte, Rohr- und Schraubenenden, usw. gezogen werden.
- Kann auch als Stopfen für Innengewinde und Bohrungen verwendet werden.
- auf Anfrage Material Silikon auch in farbig für Farbkodierungen lieferbar



Artikel-Bez. für Schutzkappen aus EPDM/Silikon (SK):

20915- ID=4,4 mm - L=25,4 mm - EPDM

