



SK ... PVC

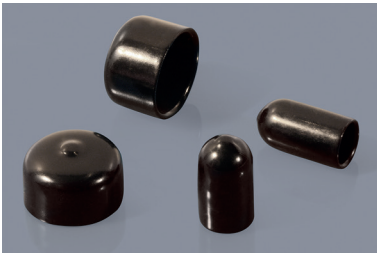

Schutzkappen aus PVC, flexibel
Flexible PVC protective caps

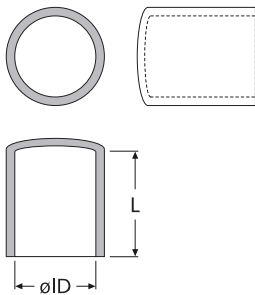

Standard-Material:

Weich-PVC -35°C bis +85°C
Härtegrad ca. Shore 68A (weitere a. A.)

Material auf Anfrage:
Hitzebeständige Schutzkappen
PVC ■ gelb

-35°C bis +85°C
(kurzfristig bis +225°C für max. 30 min)

Farben (annähernd der RAL-Farben):

- schwarz (RAL 9005) (Standard)
- gelb (RAL 1021)
- rot (RAL 3000)
- blau (RAL 5017)
- grün (RAL 6002)
- minzgrün (RAL 6029)
- grau (RAL 7001)
- weiß (RAL 9010)
- signalgelb (RAL 1026) halbtransparent
- signalrot (RAL 3026) halbtransparent

Standard Toleranzen:

- Längen: ca. ±2,0 mm
- Wandstärke: ca. ±0,25 mm

ID Ø	L		ID Ø	L		ID Ø	L	
	Standard	max		Standard	max		Standard	max
1,4	8,0	10,0	23,0	25,0	200,0	70,0	40,0	125,0
1,5	8,0	30,0	24,0	25,0	200,0	72,0	40,0	125,0
1,6	10,0	15,0	24,5	25,0	45,0	73,0	40,0	60,0
1,7	10,0	15,0	25,0	30,0	120,0	74,0	40,0	80,0
1,8	10,0	20,0	26,0	30,0	220,0	75,0	40,0	80,0
2,0	10,0	30,0	27,0	30,0	200,0	76,0	40,0	80,0
2,2	10,0	20,0	28,0	30,0	165,0	78,0	40,0	85,0
2,5	10,0	25,0	29,0	30,0	120,0	80,0	40,0	90,0
2,8	10,0	30,0	30,0	35,0	230,0	81,0	40,0	60,0
3,0	10,0	30,0	31,0	35,0	120,0	84,0	40,0	90,0
3,5	10,0	30,0	32,0	35,0	200,0	85,0	40,0	85,0
3,8	10,0	30,0	33,0	35,0	220,0	87,0	40,0	80,0
4,0	10,0	45,0	34,0	35,0	200,0	88,0	40,0	90,0
4,5	10,0	45,0	35,0	35,0	120,0	89,0	40,0	80,0
4,7	10,0	45,0	36,0	35,0	220,0	90,0	40,0	90,0
5,0	10,0	110,0	36,5	35,0	65,0	93,0	40,0	90,0
5,5	10,0	75,0	37,0	35,0	75,0	99,0	40,0	120,0
6,0	15,0	130,0	38,0	35,0	165,0	100,0	40,0	150,0
6,5	15,0	110,0	40,0	40,0	350,0	103,0	40,0	90,0
7,0	15,0	110,0	41,0	40,0	300,0	104,0	40,0	90,0
7,3	15,0	30,0	42,0	40,0	250,0	106,0	40,0	90,0
7,5	15,0	75,0	43,0	40,0	120,0	108,0	40,0	90,0
8,0	15,0	120,0	44,0	40,0	120,0	110,0	40,0	150,0
8,5	15,0	75,0	45,0	40,0	120,0	114,0	40,0	90,0
9,0	20,0	120,0	46,0	40,0	170,0	120,0	40,0	150,0
9,5	20,0	120,0	47,0	40,0	300,0	123,0	40,0	150,0
10,0	20,0	120,0	48,0	40,0	120,0	125,0	40,0	150,0
11,0	20,0	120,0	49,0	40,0	120,0	127,0	40,0	80,0
11,5	20,0	75,0	50,0	40,0	120,0	130,0	40,0	80,0
12,0	20,0	120,0	51,0	40,0	120,0	133,0	40,0	80,0
12,5	20,0	120,0	52,0	40,0	120,0	134,0	40,0	80,0
13,0	20,0	120,0	53,0	40,0	120,0	140,0	40,0	70,0
13,5	20,0	120,0	54,0	40,0	300,0	142,0	40,0	75,0
14,0	20,0	120,0	55,0	40,0	120,0	150,0	40,0	75,0
14,5	20,0	120,0	57,0	40,0	120,0	160,0	40,0	75,0
15,0	20,0	120,0	58,0	40,0	75,0	168,0	40,0	75,0
15,5	20,0	120,0	59,0	40,0	120,0	170,0	40,0	75,0
16,0	25,0	300,0	60,0	40,0	120,0	180,0	40,0	65,0
17,0	25,0	120,0	62,0	40,0	120,0	194,0	40,0	65,0
18,0	25,0	200,0	63,0	40,0	75,0	200,0	40,0	65,0
19,0	25,0	120,0	64,0	40,0	80,0	215,0	40,0	60,0
20,0	25,0	200,0	65,0	40,0	80,0	223,0	40,0	55,0
21,0	25,0	120,0	66,0	40,0	125,0	244,0	40,0	55,0
22,0	25,0	120,0	68,0	40,0	125,0	248,0	40,0	55,0

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000/5.000x

Artikel-Bez. für Schutzkappen aus PVC (SK):

ID=54,0 mm - L=40,0 mm - schwarz

